



小型球型摄像机DR-3CL系列

小型球机

MultiVision 博视智能监控特别向您推荐这款DR-3CL系列小型球型摄像机，它对于所有室内应用而言，体积小、美观、善于隐蔽，是您经济选择。DR-3CL系列具有较大的观察视角，且通过云台转动，能够快速跟踪目标。

快速、精确的目标跟踪定位

DR-3CL 球机可以手动控制云台的上下左右跟踪观察目标，她的云台转动范围：水平0-355°，垂直0-90°

优质、清晰的画面摄取

内置DSP电路，图像清晰
较高的灵敏度，0.5lux
大于380TVL的高清晰度
背光控制电路可以使强光下较暗的物体有一个比较好的视觉效果
自动白平衡可以使图像色彩真实、逼真

体积小、易于伪装、隐蔽的监视摄像

高度集成的球型防护装置和烟色防护罩使得它外形美观、易于伪装隐蔽，方便安装

内置多种解码器通讯协定

通过内部的DIP SW2开关可设置不同的通讯控制协定：Pelco、Kalatel、Molynx、Lilin、Vicon、Diamond等

具有内置64个预置位的预设巡视功能

所谓"预设巡视"也就是实现设置一个调用摄像机的预置位的时序，这个时序将自动地、周期性地、按照设定的时间间隔从一个拍摄点到另一个点，巡视时序和在每一个预置位停留的时间均可编程设置。

云台巡视路径图的编程和调用

路径图就是通过将摄像机云台的转动计划路径、所希望的云台垂直转动速度和目标锁定停止点等的一连串信息设置、编程和存储。


小型球机技术参数

电气性能

- 输入电压：12VDC
- 电流：2A (常规)
- 电源功耗：<9W (常规)

视频

- 摄像机类型：彩色 (NTSC / PAL 制式)
- 摄像器件：1/4-英寸 CCD
- 像素数：NTSC: 542(H) × 496(V);
PAL: 542(H) × 586(V)
- 扫描制式：NTSC: 525L行 60场 / s;
PAL: 625行 50场 / s;
- 灵敏度：0.5Lux
- 分辨率：380TVL / 470TVL (增强型)
- 信噪比：<52dB
- 同步方式：内同步
- 增益控制：自动
- 背光补偿：手动
- 白平衡：ATW
- 视频输出：1.0 ± 0.2Vp-p
- 快门速度：NTSC: 1/60 ~ 1/120,000
PAL: 1/50 ~ 1/120,000
- 焦距长度：3.7mm/6mm
- 光学孔径：F1.2

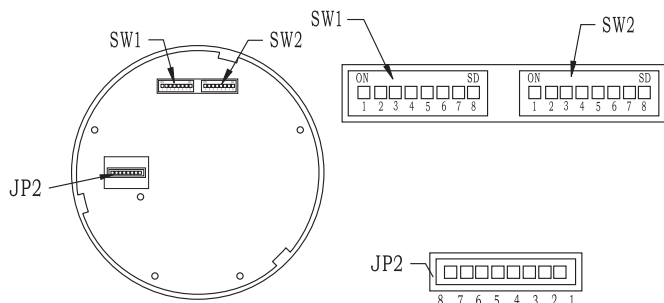

操作

- 云台水平速度：可变，4.5°-45° / 秒
- 云台水平范围：0°-355°
- 云台垂直速度：可变，4.5°-45° / 秒
- 云台垂直范围：0°-90°
- 预置位容量：64个独立可编程预置位
- 巡视容量：可设置巡视时序
- 路径图：可编程并显示云台路径
- 可相兼的通讯协议：Pelco, Vicon, Kalatel-304, Monyx, Kalatel-312, Lilin, Hunda, Ernitec, Vcl. 等等
- 控制格式：RS-485 / 速率 2400, 4800 或 9600bps / 通过开关 DIP switch 2.

机械特性

- 适用环境：室内
- 安装：天花式
- 净重：700克
- 毛重：1200克
- 产品净尺寸：160mm (直径) × 120mm (高)
- 包装体积：310mm × 206mm × 176mm
- 环境温度：0°-40°
- 工作湿度：0~95%RH

